



DOPPELWELLENPADDELMISCHER

Technische Daten

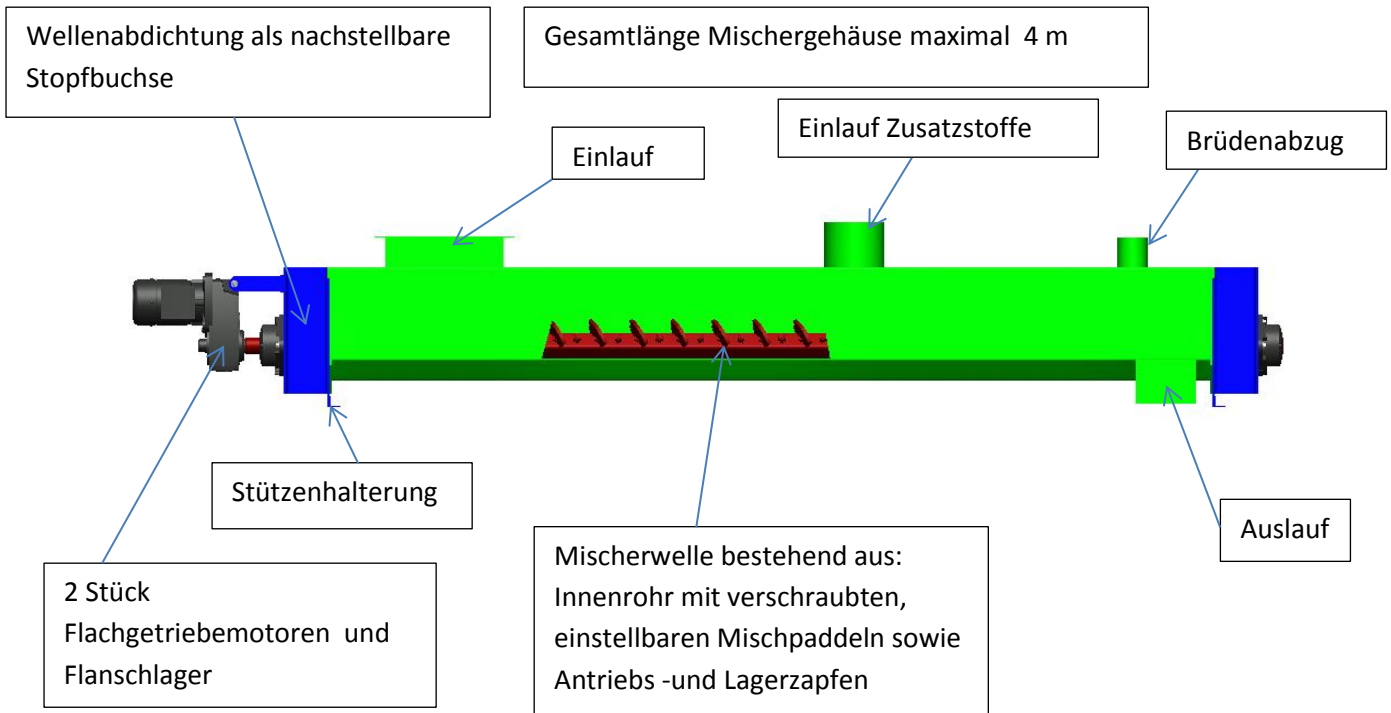

Standardwerkstoffe für Trog und Stützen sind Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 glasperlengestrahlt sowie auch Stahl feuerverzinkt und Stahl lackiert. Die Mischerwelle besteht je nach Einsatzfall aus Edelstahl 1.4301, 1.4571 oder aus Stahl S355J2.

Typ	Trog lichte Weite	Mittlere Höhe	Gesamthöhe	Schnecken \varnothing
PP 200	450	265	475	200
PP 250	535	250	440	250
PP 300	635	325	545	300
PP 450	950	475	765	450

Weitere Abmessungen auf Anfrage!